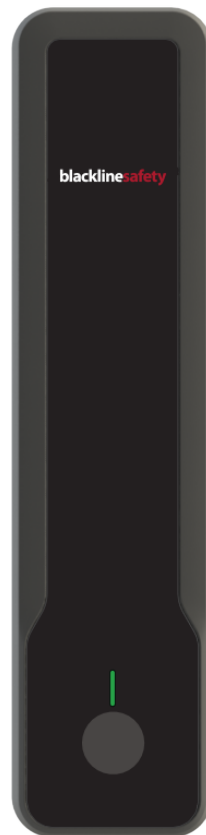


EIGENSICHER

ORTUNGSBEACON

REAGIEREN SIE PUNKTGENAU AUF
ZWISCHENFÄLLE**Eine präzise Ortung ermöglicht effiziente Notfallmaßnahmen**

In bestimmten Gebäuden reicht ein GPS-Signal allein möglicherweise nicht für eine genaue Ortung aus, um einen verunglückten Mitarbeiter ausfindig zu machen. In einer solchen Situation zählt jede Sekunde, und jede für die Suche nach einem Mitarbeiter verlorene Minute macht den Unterschied zwischen Rettung und Bergung aus.

Blackline Safety begegnet diesem Problem mit der Einführung der Ortungsbeacons – kompakte, drahtlose Ortungssender. Die überall in den Gebäuden zu findenden Beacons sind dort installiert, wo die Mitarbeiter arbeiten, von einem je Stockwerk bis zu einem je Raum, je nach den Anforderungen Ihrer Gebäude. Die Beacons werden entsprechend Ihres benutzerdefinierten Stockwerkplans platziert, wodurch Sie immer genau wissen, wo sich Ihre Mitarbeiter befinden. Die kostengünstigen Beacon sind energieautark und drahtlos und können innerhalb von Minuten ohne Kalibrierung oder Triangulation montiert werden.

Jeder Beacon übermittelt eine einzigartige Identifikationsnummer, die von den Blackline Safety Überwachungsgeräten wie G7c & Loner M6. Befinden sich Mitarbeiter in der Nähe von Beacons, speichern die Überwachungsgeräte die Nummer der in der Nähe befindlichen Beacons und übermitteln deren Standort an Blackline Live.

Schützen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter mit der Loner Beacon-Gebäudeortungstechnologie.

Funktionen



Eigensicher

Präzise
OrtungstechnologieStockwerkpläne
und Standort-
Benennungen


Lange Akkudauer




Versiegelt gemäß IP65




Einfache Einrichtung



Kompaktes Design

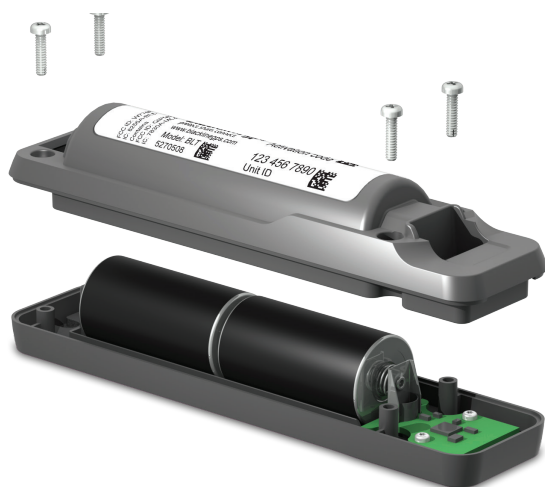

Einfaches Austauschen des Akkus des Loner Beacons

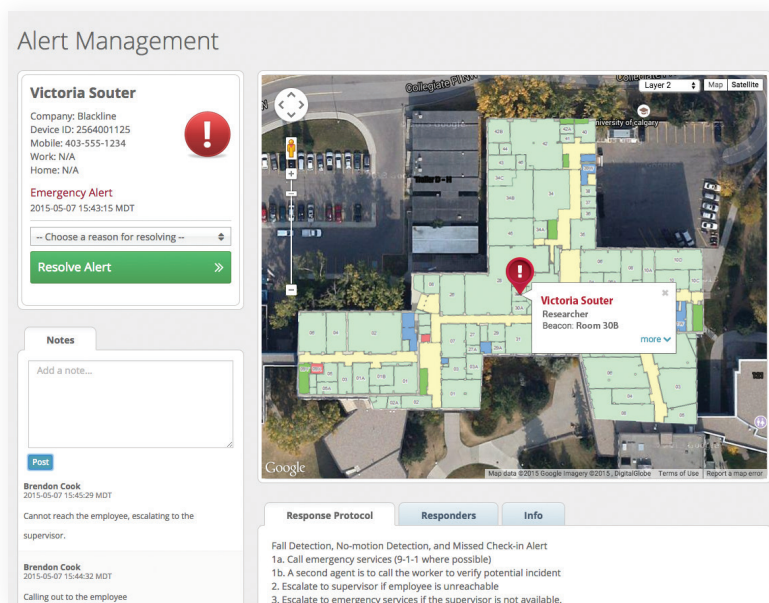

Benutzerdefinierte Stockwerk- und Standortpläne werden über eine interaktive Google-Karte gelegt

DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

Größe und Gewicht

Größe: 161 mm H x 40 mm B x 32 mm T (6.4" x 1.6" x 1.3")
Gewicht: 210 g (7,4 oz)

Installation

Montagehalterung im Lieferumfang enthalten
Montagemethoden: Schrauben, Gurte, Klebeband
Montageoptionen: Wände, Zimmerecken, Masten usw.

Tasten und Indikatorleuchten

Eine einzige Taste zum Ein-/Ausschalten plus Konfiguration
 Eine grüne LED für Stromanzeige und Konfiguration
 Rote LED für niedrigen Akkuladestand

Funkkommunikation

Ortung im Gebäude: 2,4 GHz für unterstützte Loner-Überwachungsgeräte

Ortungstechnologie

Ein energiesparendes kontinuierliches Beacon-Signal ermöglicht die Näherungsdetektion des Loner-Überwachungsgeräts

Signalreichweite des Beacons

Vier konfigurierbare Signalreichweiten zwischen 4,5 m und 36 m (15 ft und 120 ft) bei Sichtverbindung (kürzere Reichweite im Fall von Obstruktionen)

Benachrichtigungen

Hinweis zu geringem Akkuladestand bei Loner-Überwachungsgeräten

Stromversorgung und Akku

Akkus: zwei Alkali-Babyzellen (im Lieferumfang inbegriffen)
Lebensdauer des Akkus: 5 Jahre kontinuierlicher Betrieb bei höchster Leistung, keine Kabel erforderlich

Umweltbedingungen

Lagertemperatur: -40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F)
Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C (-4 bis 131 °F)
Ingress Protection: IP65

Erfüllung gesetzlicher Auflagen

Klasse I Div. 1 Gruppe A-D, T4
 ATEX:   II 1G, Ex ia IIC T4 Ga
 IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
 RoHS
 FCC ID: W77BCN
 IC: 8255A-BCN

Geräteanforderungen

Benutzerkonto im Loner Portal mit aktivierten und kompatiblen Loner-Überwachungsgeräten

Garantie

Ein Jahr beschränkte Garantie ab Werk

Drahtlose Netzverbindung und aktivierter Servicepläne

Betriebsregionen mit 2,4 GHz: Weltweit
Serviceplan-Optionen: Kein Serviceplan erforderlich

Blackline Live-Webanwendung

Funktionen: Loner Beacon-Karteneditor, Alarmbanner, Ereignishistorie, Gerätestandort-Zuordnung, Geräteverwaltung, Alarm- und Benachrichtigungseinstellungen und mehr
Ganzheitliche Verwaltung von Sicherheitsalarmen: Umfasst Alarmkonfigurationsprofile, Sicherheitsprotokoll und Notfallkontakte

Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

© Copyright 2016 Blackline Safety Corp. Alle anderen Marken, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

