blacklinesafety
Alert. Locate. Respond.

FUNZIONI AUTOMATICHE

In caso di caduta, assenza di movimento o check-in periodico, il dispositivo genera un allarme locale in attesa. Si hanno 30 s per premere la chiusura a scatto e cancellare l'allarme prima che questo sia inviato al personale di monitoraggio.

Nessun movimento



Caduta



Check-in

FUNZIONI MANUALI

Tirare la chiusura a scatto per generare un allarme locale e inviarlo al personale di monitoraggio. Gli allarmi locali possono essere silenziati, ma quello in remoto rimane attivo. Tenere premuta la chiusura a scatto per inviare un check-in anticipato e aggiornare la posizione.

Allarme di emergenza
Tirare giù la chiusura a scatto rossa per richiedere aiuto immediato.

Check-in anticipato
Check-in anticipato e aggiornamento della posizione tirando la chiusura a scatto per 2 cicli di vibrazione.

DURANTE IL TURNO

All'inizio del turno

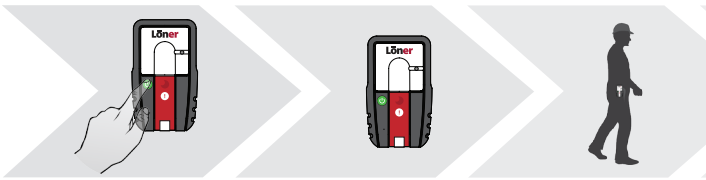

Premere il pulsante di accensione per attivare il dispositivo.

Attendere che la spia verde sia accesa fissa.

Agganciare al fianco.

Durante il turno

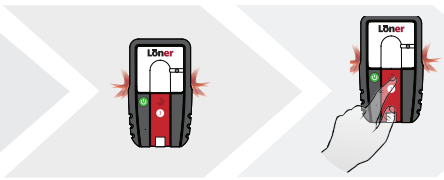

Un allarme locale in attesa (assenza di movimento, caduta, check-in).

Premere la chiusura a scatto se si è OK. In questo modo l'allarme locale non viene inviato.

Alla fine del turno

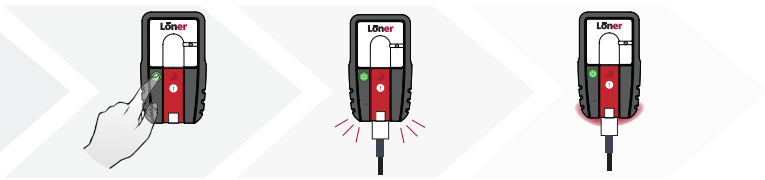

Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

Collegare il dispositivo per la ricarica. Le luci lampeggianti indicano che la ricarica è in corso.

Le luci rosse fisse indicano che la ricarica è completa.

RICHIEDERE AIUTO



Tirare la chiusura a scatto per inviare immediatamente un allarme.

Premere la chiusura a scatto per silenziare l'allarme locale. Questo non cancella l'allarme inviato in remoto al personale di monitoraggio.

La luce blu significa che l'allarme inviato è stato preso in carico dal personale di monitoraggio.

CHIAMATE VOCALI A 2 VIE

BIP

Quando il personale di monitoraggio si collega al dispositivo, questo emette un bip.

Una volta che la chiamata è stabilita, è possibile conversare con il personale di monitoraggio.



BIP

Quando il personale di monitoraggio interrompe la chiamata, il dispositivo emette un bip.