



ⓘ Lisez-moi

# KIT DE DÉMONSTRATION AUTONOME

Apprivoiser le G7



## TABLE DES MATIÈRES

<b>Votre kit de démonstration</b>	<b>4</b>
<b>Bienvenue !</b>	<b>5</b>
<b>Démarrage</b>	<b>6</b>
<b>Détails du compte</b>	<b>7</b>
Créer votre compte	7
Connexion à Blackline Live	7
Modifier les détails de l'organisation	8
Ajouter des membres d'équipe	9
Créer un profil de configuration	10
Créer un profil d'alerte	11
<b>Activation de votre appareil</b>	<b>12</b>
<b>Essai de votre appareil</b>	<b>13</b>
Actualisation de la localisation	13
Port et essai	13
<b>Quoi d'autre ?</b>	<b>14</b>
Fonctions supplémentaires du G7	14
Blackline Live	15
Blackline Analytics	15
Surveillance en direct 24 h/24 7 j/7	16
<b>Terminer la démonstration</b>	<b>17</b>
<b>Coordonnées</b>	<b>18</b>

## VOTRE KIT DE DÉMONSTRATION

Votre kit de démonstration comprend les articles suivants :

- Appareil G7c
- Câble de charge
- Attache de charge
- Tuyauterie
- Capot d'étalonnage
- Le présent Guide du kit de démonstration autonome
- Documentation complémentaire

## BIENVENUE !

Le système G7 de Blackline peut être adapté à vos besoins, qu'il s'agisse de détection de gaz, de surveillance d'ouvriers isolés ou d'une combinaison des deux. Le G7 Insight est le meilleur détecteur de gaz connecté au monde, pouvant être bonifié par l'ajout d'options de sécurité en temps réel.

### **Qu'est-ce que le G7 Insight ?**

Le G7 Insight allie la détection de gaz à une connexion sans fil, à un tableau de bord de conformité en temps réel et à des analyses de pointe des données. Pour seulement quelques minutes de couverture sans fil par jour, tous les tests de fiabilité, les étalonnages, de même que toutes les expositions au gaz et les utilisations sont enregistrés automatiquement et téléchargés dans le réseau Blackline Safety.

### **La sécurité en temps réel, c'est quoi ?**

Il est possible d'ajouter au G7 Insight des fonctions en temps réel, comme le loquet SOS, la détection des chutes, la détection d'absence de mouvement et le minuteur de l'heure d'arrivée. Le G7 se sert de communications cellulaires pour surveiller automatiquement la sécurité des travailleurs et transmettre des alertes de sécurité à une équipe de surveillance en temps réel. Pour cette démonstration, notre équipe de surveillance en temps réel 24 h/24, 7 j/7 répondra à chaque alerte.



## DÉMARRAGE

Pour commencer, visionnez notre courte vidéo d'introduction au [support.blacklinesafety.com/products/diy-demo-kit](https://support.blacklinesafety.com/products/diy-demo-kit)




Vous pouvez aussi consulter les autres documents et FAQ pour en savoir plus sur les fonctions du G7 et de Blackline Live.

Après avoir visionné la vidéo, vous pouvez configurer votre compte Blackline Live.



## DÉTAILS DU COMPTE

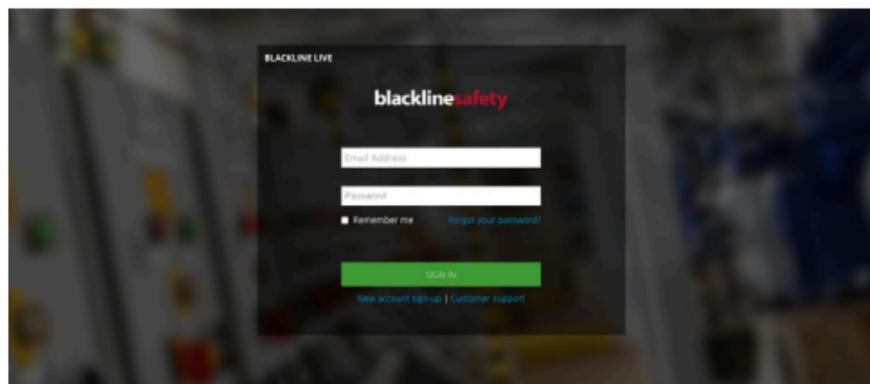

### Créer votre compte

D'abord, il faut vous créer un compte Blackline Live. Pour créer votre compte :

1. Rendez-vous sur [live.blacklinesafety.com](https://live.blacklinesafety.com)
2. Sélectionnez *new account sign up* (inscription d'un nouveau compte)
3. Saisissez vos informations
4. Acceptez les Conditions générales
5. Sélectionnez *create* (créer)



Blackline vous enverra un courriel contenant un lien de vérification. Cliquez dessus pour vérifier votre courriel et recevoir vos identifiants d'accès à Blackline Live.

### Connexion à Blackline Live

Après vérification, vous pouvez accéder à votre compte en vous connectant à Blackline Live. Pour ce faire :

1. Rendez-vous sur [live.blacklinesafety.com](https://live.blacklinesafety.com)
2. Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe
3. Sélectionnez *sign in* (connexion)



## Modifier les détails de l'organisation

La page de détails de l'organisation vous permet de modifier les réglages de votre organisation.




1. Sélectionnez *organization details* (détails de l'organisation) à partir du menu déroulant en haut à droite
2. Dans la carte de détails de l'organisation, sélectionnez *edit* (modifier) et faites vos changements
3. Une fois l'opération terminée, sélectionnez *save* (enregistrer)

Envie d'en savoir plus ? Consultez le Guide de démarrage rapide Blackline Live sur [support.blacklinesafety.com/products/blackline-live](https://support.blacklinesafety.com/products/blackline-live)



## Ajouter des membres d'équipe

S'il y a plusieurs employés qui se serviront de l'appareil pendant votre démonstration, vous pouvez les ajouter à votre organisation.

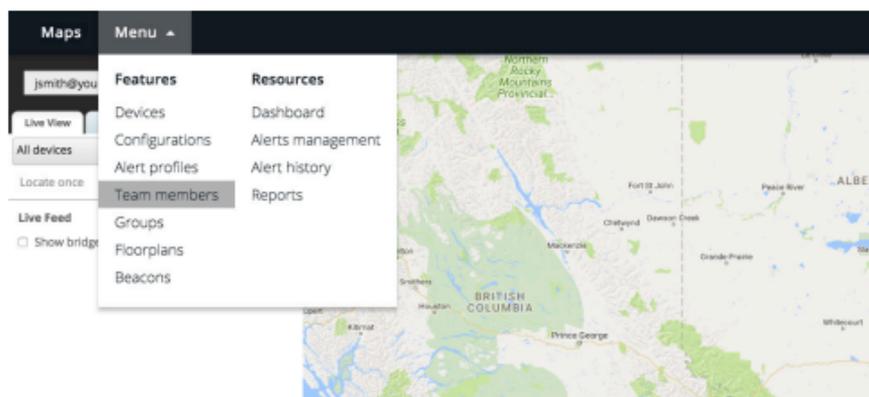

1. Sélectionnez *team members* (membres d'équipe) à partir du menu déroulant en haut à gauche
2. Sélectionnez le bouton *add team member* (ajouter un membre d'équipe)
3. Choisissez si vous voulez accorder à cette personne les permissions de contact ou d'utilisateur du compte, puis sélectionnez *next* (suivant)
4. Saisissez les détails du membre d'équipe à ajouter
5. Si vous l'ajoutez comme utilisateur du compte, vous devez l'affecter à un groupe. Sélectionnez l'accès que vous voulez lui accorder dans le groupe All devices (tous les appareils).
6. Une fois l'opération terminée, sélectionnez le bouton *add team member* (ajouter un membre d'équipe) dans le coin inférieur droit de la page pour enregistrer



## Créer un profil de configuration

Les profils de configuration vous permettent de personnaliser les fonctions et réglages du G7.

1. Rendez-vous sur *configurations* à partir du menu déroulant en haut à gauche
2. Sélectionnez le bouton *add configuration* (ajouter une configuration)
3. Sélectionnez G7c dans la liste, puis sélectionnez *next* (suivant)
4. Nommez votre profil
5. Utilisateurs du G7 Insight : désactivez tous les réglages sauf les fonctions de détection de gaz. Pour ajouter des fonctions en temps réel, vous pouvez activer ou désactiver tous les réglages selon vos besoins.
6. Une fois les réglages effectués en fonction de vos besoins, sélectionnez *save* (enregistrer)



**N'OUBLIEZ PAS** Vous devez activer dans ce profil toutes les fonctions du G7 que vous souhaitez essayer pendant votre démonstration.

**REMARQUE :** La prochaine étape consisterait normalement à attribuer des appareils à votre configuration ; dans ce cas-ci, le service à la clientèle s'en chargera pour vous lorsque vous activerez votre G7 à une étape ultérieure.

**Utilisateurs du G7 Insight :** rendez-vous à la page 12. **Utilisateurs ayant activé des fonctions en temps réel :** rendez-vous à la page 11.



## Créer un profil d'alerte

**REMARQUE :** Cette étape ne concerne que les utilisateurs de fonctions en temps réel.

Advenant que vous ayez besoin d'aide, l'équipe de surveillance suivra les étapes énoncées dans votre profil d'alerte.

1. Accédez à *alert profiles* (profils d'alerte) à partir du menu principal
2. Sélectionnez le bouton *create alert profile* (créer un profil d'alerte)
3. Nommez votre profil
4. Saisissez les étapes de votre protocole de réponse aux urgences. Vous en trouverez une version générique que vous pouvez copier et coller au [support.blacklinesafety.com/articles/default-response-protocol-G7c](https://support.blacklinesafety.com/articles/default-response-protocol-G7c)
5. Cliquez sur *save* (enregistrer)

**REMARQUE :** La prochaine étape consisterait normalement à attribuer des appareils au profil d'alerte ; dans ce cas-ci, le service à la clientèle s'en chargera pour vous lorsque vous activerez votre G7 à une étape ultérieure.



## ACTIVATION DE VOTRE APPAREIL

Maintenant que vous avez configuré votre compte, le moment est venu d'activer votre appareil.

Notre service à la clientèle peut vous aider. Il profitera de cette courte étape pour s'assurer que vous pouvez commencer à utiliser le G7. Si vous utilisez des fonctions en temps réel, il peut aussi vous inscrire à la surveillance en direct 24 h/24 7 j/7.



Appelez le service à la clientèle et **précisez que vous êtes en train de configurer une « démonstration autonome »** ; si vous utilisez G7 Insight ou des fonctions en temps réel, mentionnez-le également :

**Amérique du Nord (24 h/24)**

1 877 869-7212

**Royaume-Uni (8 h - 17 h GMT)**

+44 1787 222684

**International (24 h/24)**

+1 403 451-0327

Après avoir reçu le feu vert du service à la clientèle, vous pouvez commencer à utiliser le G7.




## ESSAI DE VOTRE APPAREIL

Vous voilà fin prêt à essayer votre G7 ! Les utilisateurs de fonctions en temps réel doivent commencer par la section *actualisation de la localisation*. Les utilisateurs du G7 Insight peuvent passer directement à la section *port et essai*.

### Actualisation de la localisation

Si vous utilisez des fonctions en temps réel, allumez le G7 et sortez avec pour lui permettre d'actualiser sa localisation (c'est dehors que les signaux GPS ont un maximum de puissance). Vous pouvez vous connecter à votre compte Blackline Live et consulter la carte pour voir si votre localisation est actualisée.

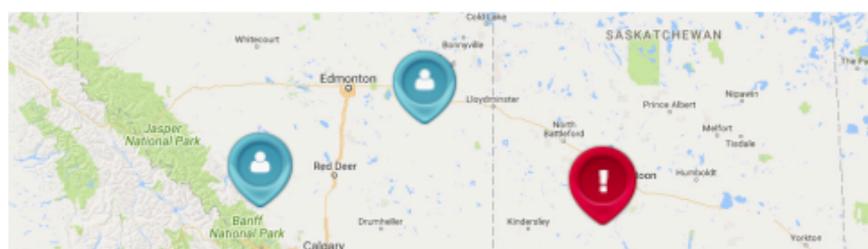

### Port et essai

Vous pouvez maintenant porter le G7 normalement pendant votre quart et voir comment il fonctionne ! Faites les essais suivants :

- Attachez le G7 sur la poitrine ou à la hanche
- Emportez le G7 aux endroits où vous travaillez souvent
- Rechargez le G7 après votre quart
- Testez les capteurs de gaz en y soufflant ou en y appliquant du gaz
- Pour les utilisateurs de fonctions en temps réel, tirez sur le loquet SOS pour essayer l'alerte d'urgence



## QUOI D'AUTRE ?

### Fonctions supplémentaires du G7

Si vous souhaitez essayer des fonctions supplémentaires pendant votre démonstration autonome, visionnez notre vidéo « What's next ? », au [support.blacklinesafety.com/products/diy-demo-kit](https://support.blacklinesafety.com/products/diy-demo-kit)



Cette vidéo présente les différentes fonctions que vous pouvez essayer dans Blackline Live.

On y parle aussi des différentes fonctions du G7, à la fois pour les utilisateurs du G7 Insight et des fonctions en temps réel, dont :

- Réalisation de tests de fiabilité
- Détection de chutes
- Détection d'absence de mouvement
- Minuteur de pointage
- Envoi d'un message




## Blackline Live



Blackline Live possède de nombreuses fonctions vous permettant de visualiser votre conformité, de générer des rapports et de suivre l'historique de vos appareils. Essayez-le ! Connectez-vous pour voir les résultats des essais de votre kit de démonstration dans Blackline Live.

## Blackline Analytics

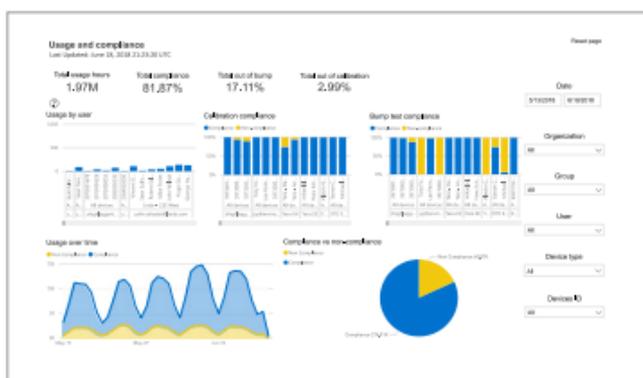


Servez-vous des données recueillies par votre flotte de G7 pour prendre des décisions, faire un suivi auprès de votre équipe et vous assurer que tout va rondement. Choisissez l'un des nombreux différents rapports et filtres pour explorer vos données. Vous trouverez les analyses dans l'onglet *resources* (ressources) du menu Blackline Live.

**Utilisateurs du G7 Insight :** rendez-vous à la page 17. Si vous utilisez les fonctions en temps réel, rendez-vous à la page 16.



## Surveillance en direct 24 h/24 7 j/7

**REMARQUE :** Cette page ne concerne que les utilisateurs de fonctions en temps réel.

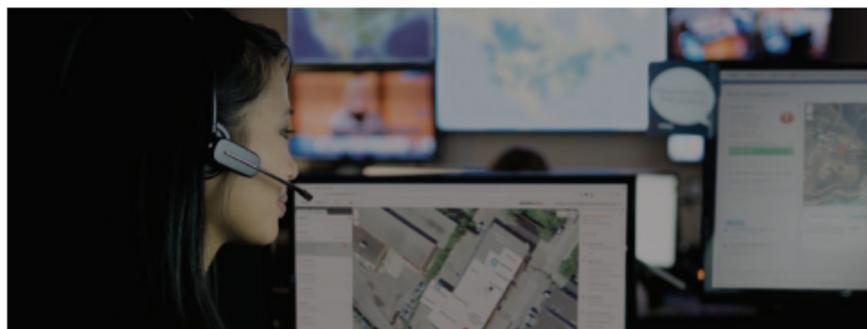

Pour les utilisateurs de fonctions en temps réel, Blackline Safety offre une surveillance en direct 24 h/24 7 j/7 depuis notre Centre des opérations de sécurité.

Si vous avez activé la surveillance en direct 24 h/24 7 j/7, tirez sur le loquet SOS rouge pour voir ce qui se passe ! Si vous ne connaissez pas l'état d'activation de votre surveillance, renseignez-vous auprès du service à la clientèle au 1 877 869-7212.



Vous recevrez un courriel indiquant le moment d'activation de la surveillance.

---



## TERMINER LA DÉMONSTRATION

Une fois vos essais terminés, éteignez le G7 en appuyant sur le bouton marche/arrêt et en le tenant enfoncé jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Le G7 sera totalement hors tension une fois que tous les témoins seront éteints.

Prenez soin de remettre dans la boîte tous les éléments du kit de démonstration. Assurez-vous que tous ces éléments sont bien remis en place :

- Appareil G7c
- Câble de charge
- Attache de charge
- Tuyauterie
- Capot d'étalonnage
- Le présent Guide du kit de démonstration autonome
- Documentation complémentaire

Votre représentant commercial ou votre distributeur partenaire Blackline reprendra le kit et passera vos résultats en revue avec vous, en personne ou par téléphone.

## COORDONNÉES

### En savoir plus

Rendez-vous au [support.blacklinesafety.com](https://support.blacklinesafety.com) pour obtenir de l'aide et des documents de formation sur le kit de démonstration autonome, le G7 et Blackline Live.

### Service à la clientèle

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

#### Amérique du Nord (24 h/24)

Numéro vert : 1-877-869-7212

[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

#### Royaume-Uni (8 h - 17 h GMT)

+44 1787 222684

[eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

#### International (24 h/24)

+1-403-451-0327

[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)



**blacklinesafety**

[www.BlacklineSafety.com](http://www.BlacklineSafety.com)